ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

CDM 853G

- Грузоподъемность 5000 кг
- Объем стандартного ковша: 3.0 м³
- Высота выгрузки: 3040 мм
- Эксплуатационная масса: 16200±300 кг
- Мощность двигателя: 162 кВт (220.3 л.с.)/2200 об/мин

Все габаритные размеры условны и могут варьироваться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Ковш	3.0 м³
	Номинальная грузоподъем-ность	5000 кг
	Эксплуатационная масса	16200±300 кг
	Тяговое усилие	155±3kN
	Вырывное усилие	155±3kN
	ДхШхВ	8050×3010×3420 мм
Двигатель	Производитель/Модель	WEICHAI/WP10G220E21
	Номинальная мощность	162 кВт/2200 об/мин
	Max крутящий момент	860Н·м/1400-1600 об/мин
	Ход поршня x Диаметр цилиндра	126×130 мм
	Кол-во цилиндров/Объем	6/9,726 л
	Воздушный фильтр	Трехступенчатый воздушный фильтр
	Генератор	70 А
	Аккумулятор	2-24 В / 120 Ач
	Стартер	24 В / 7,5 кВт
Привод	Коробка передач	Планетарный с сервоприводом
	Переключение передач	Механическое управление переклю чением передач
	Давление в системе	1,1-1,5 мПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, 4-элементный
	Мосты	Жесткий (спереди) и качающийся (сзади)
	Угол осцилляции заднего моста	±6°
	Дифференциал	Стандартный
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Шины	23.5-25 L-3 16PR TT
	Скорость движения вперед	11.5/36 км/ч
	Скорость движения назад	16 км/ч
Тормозная система	Основной тормоз	Одноконтурная система, сухой дисковый тормоз
	Давление в системе	0.70-0.78 мПа
	Стояночный/аварийный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
Система рулевого управления	Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	152 л/мин·2200 об/мин
	Давление в системе	15 мПа
	Тип цилиндра	Двустороннего действия
	Угол поворота рулевого колеса	±35°
Гидравлическая система	Тип	Управление джойстиком (одноры чажный)
	Насос	190 л/мин·2200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	18 мПа
	Время рабочего цикла	11.5
Заправочные емкости	Топливный бак	285 л
	Гидравлический бак	265 л
	Коленчатый вал	20 л
	Коробка передач	45 л
	Передний/задний мост	28L/28 л

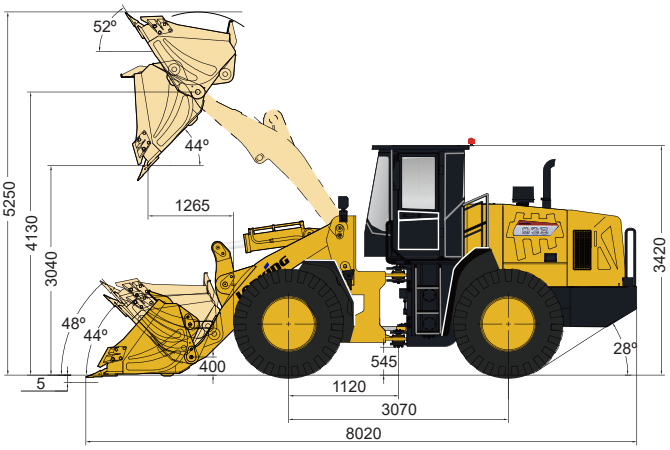

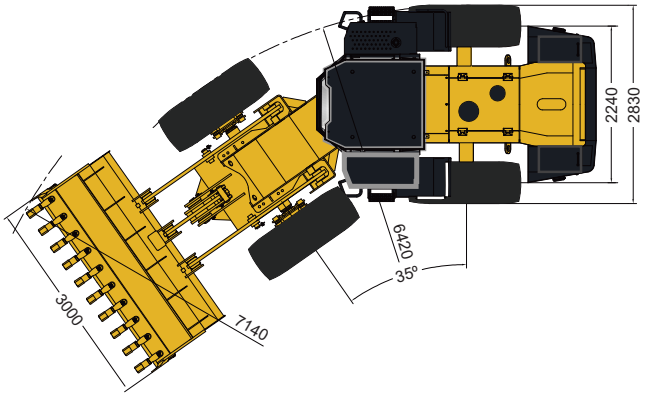

Комплектация

- Двигатель WEICHAI
- Коробка передач LONKING
- Механическое управление переклю-чением передач
- Мосты LONKING
- Управление джойстиком (одноры-чажный)
- Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
- Кабина ROPS&FOPS
- Панель приборов с ЖК-экраном
- Кондиционер

Опции

- Воздушный фильтр с масляной ванной
- Радиальные шины
- Трехсекционный гидрораспредели-тель рабочего оборудования
- Сдвижные форточки в кабине
- Электрический обогрев заднего стекла
- Запираемая крышка топливного бака
- Кондиционер
- Радио/MP3
- Ковш увеличенного объема 2.0 м³
- Ковш увеличенного объема (2.3м³)
- Угольный ковш 2,5 м³
- Ковш (режущая кромка из трех элементов)
- Захват для бревен
- Захват для сена
- Ковш с боковой выгрузкой
- Вилы паллетные
- Быстросъемное устройство
- Ковш быстросъемный
- Ковш 4 в 1 (только быстросъем-ный)
- Снегоуборочный отвал (только быстросъемный)