



CDM 936N

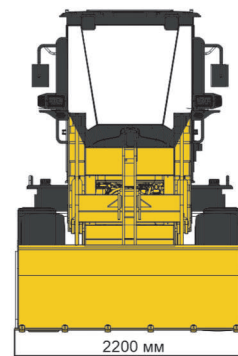

■ Грузоподъемность	2000 кг
■ Объем стандартного ковша:	1.5 м ³
■ Высота выгрузки:	3200 мм
■ Эксплуатационная масса:	6380 кг
■ Мощность двигателя: 71 кВт (96.6 л.с.)/2400 об/мин	

Основные	Ковш	1.5 м³
	Номинальная грузоподъемность	2000 кг
	Эксплуатационная масса	6380 кг
	Тяговое усилие	62 кН
	Вырывное усилие	57 кН
	Д×Ш×В	6350×2200×3000 мм
Двигатель	Производитель/Модель	YN38GBZ2 (Nation II)
	Номинальная мощность	71 кВт/2400 об/мин
	Макс. крутящий момент	414 Н·м /1800-1600 об/мин
	Аккумулятор	24 В / 2-90 Ач
Привод	Коробка передач	С промежуточным валом и сервоприводом
	Переключение передач	Гидравлическое, с фиксированным валом и прямозубой шестерней
	Передачи	2 Вперед / 2 Назад
	Давление в системе	1.1-1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный
	Коэффициент трансформации крутящего момента	3.13
	Мосты	Жесткий (спереди) и качающийся (сзади)
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциал	открытый
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спирально-коническим зацеплением
Тормозная система	Бортовой редуктор	Планетарный
	Шины	16/70-24
	Скорость движения вперед	8/20 км/ч
	Скорость движения назад	8/20 км/ч
Система рулевого управления	Основной тормоз	Пневматический тормоз на четыре колеса (сухого типа)
	Давление в системе	0.78 МПа
	Стояночный/аварийный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
	Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
Гидравлическая система	Насос	Шестеренчатый
	Давление в системе	14 МПа
	Угол поворота рулевого колеса	32±3°
	Тип	Управление джойстиком
Заправочные емкости	Производительность	160 л/мин · 2400 об/мин
	Гидрораспределитель	3-х секционный
	Давление в системе	16 МПа
	Время рабочего цикла	9 сек
	Топливный бак	90 л
	Гидравлический бак	70 л
	Коробка передач	22.5 л
	Передний/задний мост	24 л

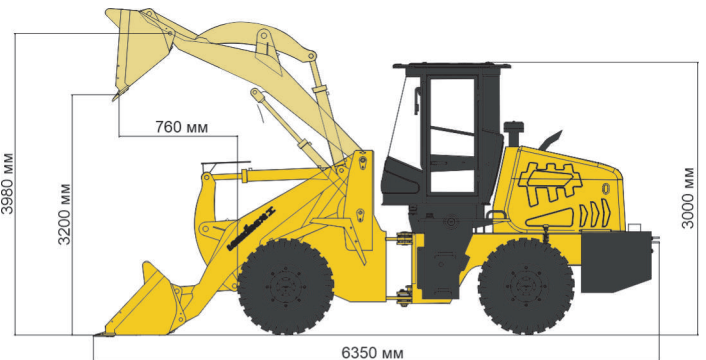

Стандартная комплектация

Двигатель Yunnei
Коробка передач LONKING
Гидротрансформатор LONKING
Тормоз сухого типа
Управление джойстиком
Удлиненная стрела
Кондиционер
Устройство быстрой замены навесного оборудования
Трехсекционный гидрораспределитель для дополнительного рабочего оборудования

Опции

Захват бревен
Захват для сена
Захват для медного шлака
Вилы палетные
Ковш 4 в 1 (только быстросъемный)
Съемные зубья ковша
Снегоуборочный отвал (быстросъемный)